


【パッケージ / Package : USP-10B】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XC6806	12	3	可 available	不可 not available	可 available
XC9135					
XC9136					
XC9242					
XC9243					
XC9252					
XD9242					
XD9243					
XC9128					
XC9129					
XC9131					
XC9223					
XC9224					
XC9128					
XC9129					
XC9131					
XC9223					
XC9224					

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

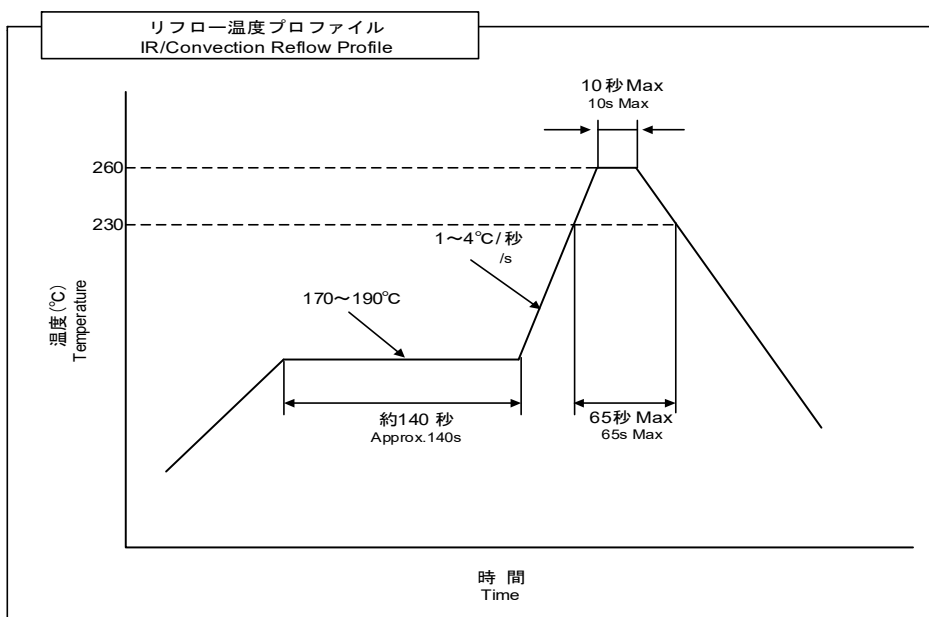

2) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s